


AXA **Nxt**

60 Dynamo Steady



Mounting – Montage – Montage - Montage

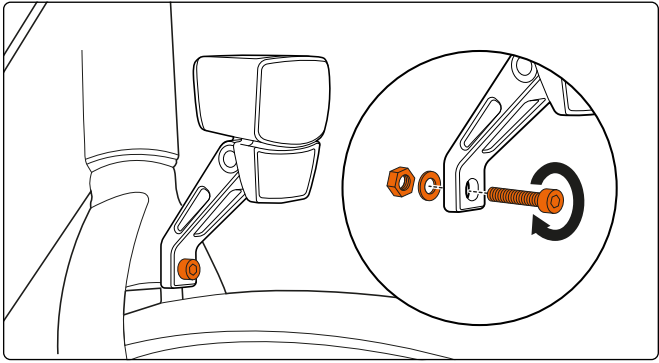

Connection – Aansluiting – Connexion - Anschluss



Dynamo

Connect to rear light

(NL) Sluit aan op het achterlicht
(FR) Se connecter au feu arrière
(DE) An Rücklicht anschließen

Connect to dynamo



(NL) Sluit aan op de dynamo
(FR) Se connecter au dynamo
(DE) An dynamo anschließen



Set up – Instellen – Réglage - Konfiguration

Align the light with the center axis of the bike

(NL) Lijn het licht uit met de middenas van de fiets
(FR) Alignez le faisceau lumineux avec l'axe central du vélo
(DE) Richten Sie die Leuchte auf die Mittelachse des Fahrrads aus

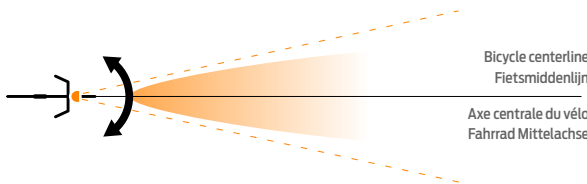

5-10

Meter (NL) Meter (F) Mètre (D) Meter




Caution: do not blind oncoming traffic

(NL) Let op: verblind het tegemoetkomende verkeer niet.
(FR) Attention : ne pas éblouir les véhicules venant au sens inverse.
(DE) Vorsicht: den Gegenverkehr nicht blenden

Operation - Bediening - Utilisation - Bedienung

Dynamo



Nxt 60

Press on/off

(NL) Druk aan/uit
(FR) Presser allumer/éteindre
(DE) Drücken ein/aus

Information StVZO - Informatie StVZO - Information StVZO - Hinweise StVZO

The headlight is approved for use on roads in Germany as lighting for bicycles. (Nxt 60 Dynamo steady switch Headlight K-2124 Reflector K-2125) If the main light-emitting diode only low beam loses function, the entire lighting unit is no longer functional and must be replaced. The headlight must be firmly mounted on the bicycle fork. The vertical adjustment of the headlight must be carried out in such a way that other road users are not dazzled and the beam illuminates the road in front of the bicycle at a 10m distance. The minimum mounting height of the front headlight/reflector on the bicycle is 400 mm, the maximum mounting height of the front headlight/reflector on the bicycle is 1200 mm. All lighting equipment on the bicycle must be visible. For the unit versions with switch, the bicycle rear light must be connected to the bicycle headlight and not to the dynamo to ensure that the bicycle rear light and bicycle headlight are switched together. The headlight is only suitable for bicycles with a 6V voltage supply.

(NL) De koplamp is goedgekeurd voor gebruik op de openbare weg in Duitsland als verlichting voor fietsen. (Nxt 60 Dynamo steady switch Headlight K-2124 Reflector K-2125) Als alleen de dimlicht-led van de hoofdlamp defect raakt, werkt de gehele verlichtingseenheid niet meer en moet deze worden vervangen. De koplamp moet stevig op de vork van de fiets worden gemonteerd. De verticale afstelling van de koplamp moet zodanig worden uitgevoerd dat andere weggebruikers niet worden verblind en dat de lichtbundel de weg voor de fiets op een afstand van 10 m verlicht. De minimale montagehoogte van de voorste koplamp/reflector op de fiets is 400 mm, de maximale montagehoogte van de voorste koplamp/reflector op de fiets is 1200 mm. Alle verlichtingsapparatuur op de fiets moet zichtbaar zijn. Bij de uitvoeringen met schakelaar moet het achterlicht van de fiets worden aangesloten op de koplamp van de fiets en niet op de dynamo, om ervoor te zorgen dat het achterlicht en de koplamp van de fiets samen worden in- en uitgeschakeld. De koplamp is alleen geschikt voor fietsen met een gelijkstroomvoeding van 6 V.

(FR) Le feu avant est homologué pour une utilisation sur les routes allemandes comme éclairage pour vélos. (Nxt 60 Dynamo steady switch Headlight K-2124 Reflector K-2125) Si la diode électroluminescente du feu de croisement principal cesse de fonctionner, l'ensemble du bloc optique est hors service et doit être remplacé. Le feu avant doit être solidement fixé à la fourche du vélo. Le réglage vertical du feu doit être effectué de manière à ne pas éblouir les autres usagers de la route et à ce que le faisceau éclaire la route devant le vélo à une distance de 10 m. La hauteur minimale de montage du feu avant/réflecteur sur le vélo est de 400 mm, la hauteur maximale de montage du feu avant/réflecteur sur le vélo est de 1200 mm. Tous les équipements d'éclairage du vélo doivent être visibles. Pour les versions avec interrupteur, le feu arrière du vélo doit être connecté au feu avant du vélo et non à la dynamo afin de garantir que le feu arrière et le feu avant du vélo s'allument ensemble. Le feu avant ne convient qu'aux vélos alimentés en courant continu 6 V.

(DE) Der Frontscheinwerfer ist in Deutschland für den Straßenverkehr als Beleuchtung für Fahrräder zulässig (StVZO). (Nxt 60 Dynamo steady switch Headlight K-2124 Reflector K-2125) Wenn nur das Abblendlicht der Haupt-LED ausfällt, ist die gesamte Beleuchtungseinheit nicht mehr funktionsfähig und muss ausgetauscht werden. Der Frontscheinwerfer muss fest an der Fahrradgabel montiert werden. Beim Ausfall der Haupt-Leuchtdiode für das Abblendlicht ist die gesamte Leuchteinheit nicht mehr funktionsfähig und muss ausgetauscht werden. Die minimale Anbauhöhe des Frontscheinwerfers/Reflektors am Fahrrad beträgt 400 mm, die maximale Anbauhöhe des Frontscheinwerfers/Reflektors am Fahrrad beträgt 1200 mm. Lichttechnische Einrichtungen am Fahrrad dürfen nicht verdeckt sein. Bei den Geräteausführungen mit Schalter ist die Fahrradschlussleuchte am Fahrradscheinwerfer und nicht an der Fahrradlichtmaschine anzuschließen, um zu gewährleisten, dass die Fahrradschlussleuchte und Frontscheinwerfer gemeinsam geschaltet werden. Der Frontscheinwerfer darf nur an Fahrrädern mit 6V Stromversorgung angebaut werden.

Instruction manual - Handleiding - Manuel d'instructions - Bedienungsanleitung

Read the operating manual and safety information carefully before use.

(NL) Lees de bedieningshandleiding en veiligheidsinformatie zorgvuldig door voordat je het gebruikt.
(FR) Lisez attentivement le manuel d'utilisation et les informations de sécurité avant utilisation.
(DE) Lesen Sie vor der Verwendung sorgfältig das Bedienungshandbuch und die Sicherheitshinweise.

Warranty - Garantie - Garantie - Garantie

Damage which is caused by improper use (dropping the light, immersion in water) shall be excluded from the warranty. The warranty shall expire if the light is opened. If there is a malfunction, contact a local retailer.

(NL) Schade door oneigenlijk gebruik, (zoals vallen van de lamp, onderdompelen in het water), is van de garantie uit gesloten. De garantie vervalt tevens, wanneer de lamp geopend wordt. Bij een storing, neem contact op met een lokale winkelier.
(FR) Les dommages dus à une utilisation impropre (chute de la lampe, immersion dans de l'eau) ne sont pas couverts par la garantie. Le droit à la garantie expire si la lampe est ouverte. En cas de dysfonctionnement, contactez un détaillant local.
(DE) Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch (Fallenlassen der Lampe, Eintauchen in Wasser) verursacht werden, sind von der Garantie ausgeschlossen. Der Garantieanspruch verfällt, wenn die Lampe geöffnet wird. Wenn es zu einer Störung kommt, kontaktieren Sie einen lokalen Händler

AXA Bike

Allegion Netherlands BV
Energistraat 2, 3903 AV Veenendaal
Phone: +31 (0)318 536 220

axabike.com

Disposal - Afvoer - Élimination - Entsorgung

This product must not be disposed of with household waste. You can dispose it, free of charge, at a local municipality drop-off, at a collection point or local retailer. There, this product can be recycled in an environmentally friendly manner by disassembling the product in a professional manner. For safety reasons do not try to do this yourself.

(NL) Dit product mag niet met het huishoudelijk afval worden weggegooid. Je kunt het kosteloos afvoeren bij een lokale gemeentelijke inzamelplaats, een verzamelpunt of lokale winkelier. Daar kan dit product op een milieuvriendelijke manier worden gerecycled door het op een professionele manier te demonteren. Probeer dit om veiligheidsredenen niet zelf te doen.
(FR) Ce produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers. Vous pouvez le jeter gratuitement dans un point de collecte de la municipalité locale, un point de collecte ou chez un détaillant local. Là-bas, ce produit peut être recyclé de manière écologique en le démontant de manière professionnelle. Pour des raisons de sécurité, ne tentez pas de le faire vous-même.
(DE) Dieses Produkt darf nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Sie können es kostenlos bei einer örtlichen Gemeindeabgabestelle, einem Sammelpunkt oder einem örtlichen Händler entsorgen. Dort kann dieses Produkt umweltfreundlich recycelt werden, indem es fachgerecht demontiert wird. Aus Sicherheitsgründen versuchen Sie dies nicht selbst zu tun.



AXA is part of the Allegion family of brands.
Product modification reserved.

